

# HIGH CONFIDENCE PLUS



900 ET 1200 MM

**NOUVEAUTÉ**



Verre blanc (900 mm)



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



FONCTION ASPIRATION 24H



ARRÊT TEMPORISÉ



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



FONCTION BOOSTER



TÉLÉCOMMANDE



VARIATEUR DE LUMINOSITÉ

## HOTTE DE PLAFOND EN VERRE AVEC CADRE INOX

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE, AVEC TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
- ÉCLAIRAGE BARRE LED 1 x 12 W (4000k) AVEC VARIATEUR DE LUMINOSITÉ
- 2 FILTRES À GRAISSE EN INOX, LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 1080 M<sup>3</sup>/H

### PERFORMANCES

	Min	Moy	Max	Int
DÉBIT (M <sup>3</sup> /H)	140	360	585	905
PRESSION (PA)	70	340	620	635
WATT (W)	6	52	157	230
PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	42	49	56	68
PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A))	36	43	50	62

**A++**  
ÉNERGIE



MOTEUR THE 7 ANS

Ce moteur à induction nouvelle génération très robuste, plus silencieux et moins énergivore que les moteurs classiques, est garanti 7 ans.



FONCTION ASPIRATION 24H

L'assurance d'un air sain grâce à la fonction 24h : cycle de 10 minutes d'aspiration toutes les heures, pendant 24 heures.



ARRÊT TEMPORISÉ

La hotte continue de fonctionner pendant quelques minutes pour finir de purifier l'air avant de s'arrêter automatiquement.

### RÉFÉRENCES

Dimension 900 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 1.599 €	Prix H.T. 1.332,50 €
<b>HIGH CONFIDENCE PLUS 900 VERRE BL</b>	blanc/inox	<b>6627962</b>	350.0563.020		
Dimension 1200 mm					
<b>HIGH CONFIDENCE PLUS 1200 VERRE BL</b>	blanc/inox	<b>6627986</b>	350.0563.072	<b>1.899 €</b>	1.582,50 €

### ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 69 €	Prix H.T. 57,50 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	<b>6403026</b>	112.0356.227		
KIT POUR INSTALLATION MOTEUR DÉPORTÉ (permet de déporter le moteur directement depuis la hotte)	<b>6401041</b>	112.0491.119	<b>299 €</b>	249,17 €



Verre blanc mat (1200 mm)

### OUVERTURE FACILE



Derrière le panneau d'aspiration périphérique en verre blanc, 2 filtres inox se nettoyant facilement au lave-vaisselle.


### KIT MOTEUR DÉPORTÉ



Ce kit permet de dissocier le moteur de la hotte : cela garantit un grand confort acoustique et permet une installation dans une structure d'une hauteur de 20 cm.

Ce kit comprend :

- 2 couvercles
- 2 collerettes Ø200 mm
- 2 collerettes pour sortie en gaine plate
- 2 équerres de fixation
- 1 câble de connexion

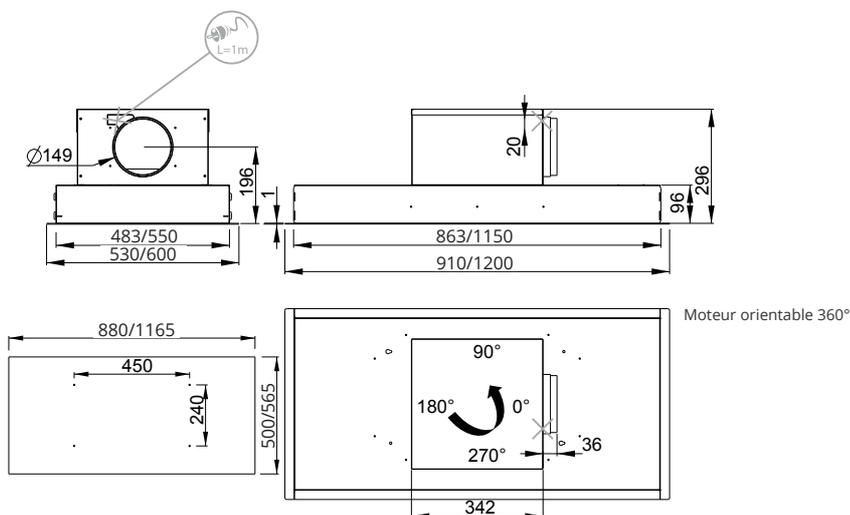

#### Installation :

- Installation en évacuation (version livrée) ou en recyclage (2 filtres à charbon en option)
- Hauteur de pose : 1500 mm maximum du plan de cuisson, 650 mm minimum du plan de cuisson
- Diamètre de sortie : Ø 150mm à la sortie du moteur
- **Possibilité d'évacuation sur le côté en gaine plate pour un encombrement maximum de 20 cm en dissociant le moteur grâce au kit de déportation du moteur.**

Pour plus de précision sur l'installation, voir p 56-57