

VERSO

Version

VERSO1220 - Mural 55cm -
Noir - 800 m3/h (131521)

Collection

Design

Code EAN

8034122358734



Photo indicative/non contractuelle.

Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Verre trempé

Commandes sensibles avec
fonction recyclage 24h

Filtres à graisse métalliques
lavables au lave-vaisselle

Filtre combiné Charbon/Zéolite
réactivable en option

Filtres à charbon inclus

Évacuation horizontale possible

Cheminée en option

Dynamic LED Light (2700K -
5600K)

Fonctionne en évacuation et en
recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

118358

Moteur déporté extérieur 1000
m3/h

124272

Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

125025

Moteur déporté extérieur 1500
m3/h

125740

Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h

125976

Moteur déporté sous-combles
1100 m3/h Brushless

128107

Caissette charbon-zéolite pour
hottes inclinées

128830

Extension de cheminée (partie
haute + partie basse) 78cm en
inox noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation

Mural

Dimensions

55 cm

Finition

Verre trempé noir

Moteur

800 m³/h

Type de contrôle

Commandes sensibles

Réglages vitesse

4

Eclairage

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filtre à charbon

Filtre à charbon rond diamètre
170 mm (en option)

Distance minimale

Table de cuisson gaz: 52 cm

Table de cuisson électrique: 52
cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut

19.7 kg

Poids net

16.2 kg

Volume

0.19 m³

Dimensions emballage

Longueur

710 mm

Hauteur

450 mm

Profondeur

595 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale

280 W

Courant

220-240V

Fréquence

50-60Hz

Type de prise

Schuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale

750 m³/h

I.E.C. 61591

Bruit maximal

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pression maximale (Pa)



510 Pa

Puissance moteur maximale

224 W

Classe énergétique

A



VERSO

Version
VERSO1220 - Mural 55cm -
Noir - 800 m3/h (131521)


Collection
Design

Code EAN
8034122358734

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
(m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pression maximale (Pa)	390	440	490	510
Puissance moteur (W)	130	150	178	224
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression
[Pa]

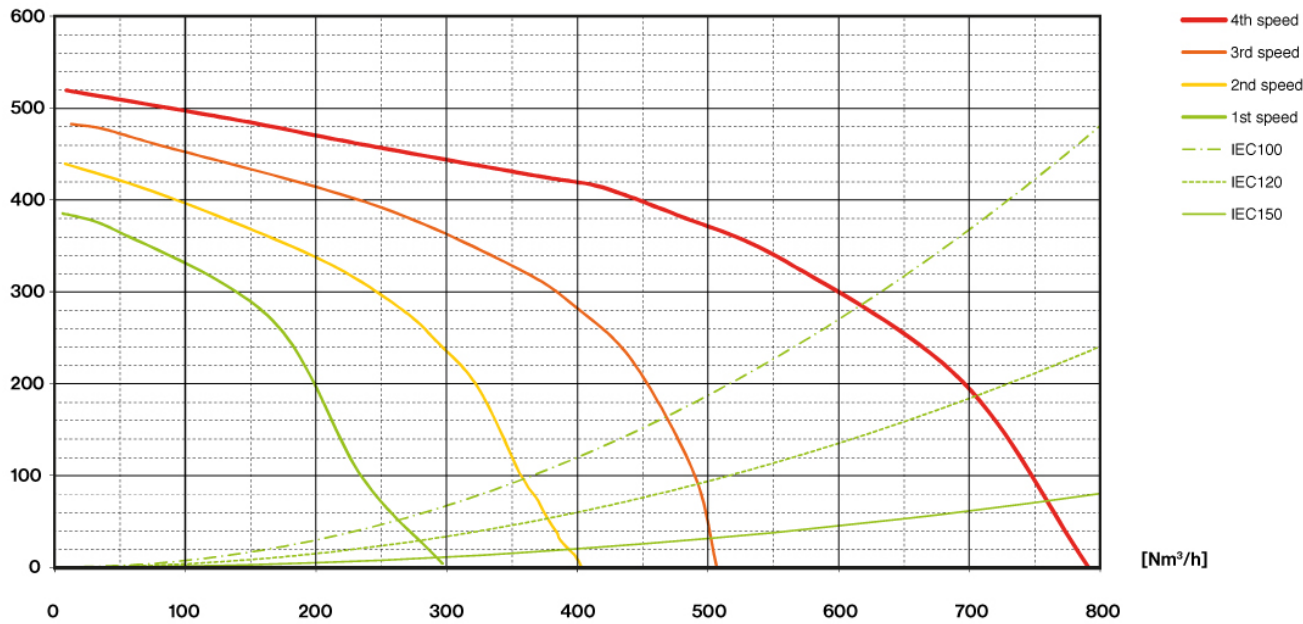


VERSO

Version
VERSO1220 - Mural 55cm -
Noir - 800 m3/h (131521)

Collection
Design

Code EAN
8034122358734

Etiquette énergétique

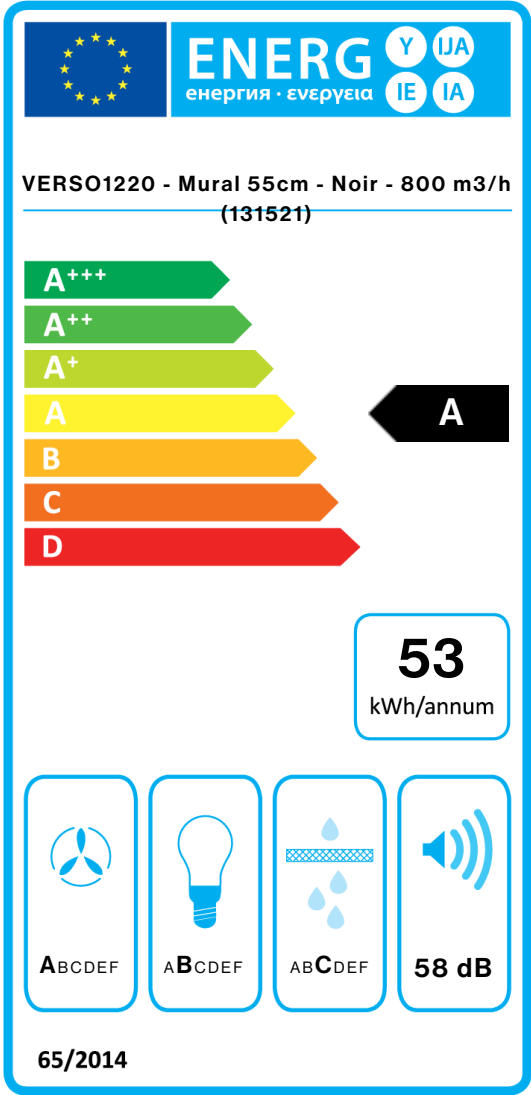

PF		
S	Falmec Spa	
M	VERSO1220 - Mural 55cm - Noir - 800 m3/h (131521)	
AEC	53,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	31,6	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	52,7	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	388	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	150,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEl_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.