

PLANE PLUS NRS

Version
PLANENRS1430 - Plus - Mural
90 cm - Inox - 800 m3/h

Collection
Silence - NRS

Code EAN
8034122367361



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Technologie silencieuse NRS
Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
Télécommande (en option)
Éclairage LED dimmable
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Dialogue system

ACCESSOIRES EN OPTION

KACL1039
Carbon.Zeo Microtech filter
117859
Extension de cheminée Horizon mural H700
117860
Extension de cheminée Horizon mural H960
120586
Déflecteur d'air NRS
121034
Télécommande


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Mural
Dimensions
90 cm
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
Moteur
800 m³/h
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
3 + boost
Eclairage
Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 60 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut
40 kg
Poids net
34 kg
Volume
0.39 m³
Dimensions emballage
Longueur
995 mm
Hauteur
660 mm
Profondeur
595 mm

Consommation et caractéristiques de connexion
Consommation maximale
280 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Classe énergétique
A




PLANE PLUS NRS

Version
PLANENRS1430 - Plus - Mural
90 cm - Inox - 800 m3/h

Collection
Silence - NRS

Code EAN
8034122367361

Etiquette énergétique

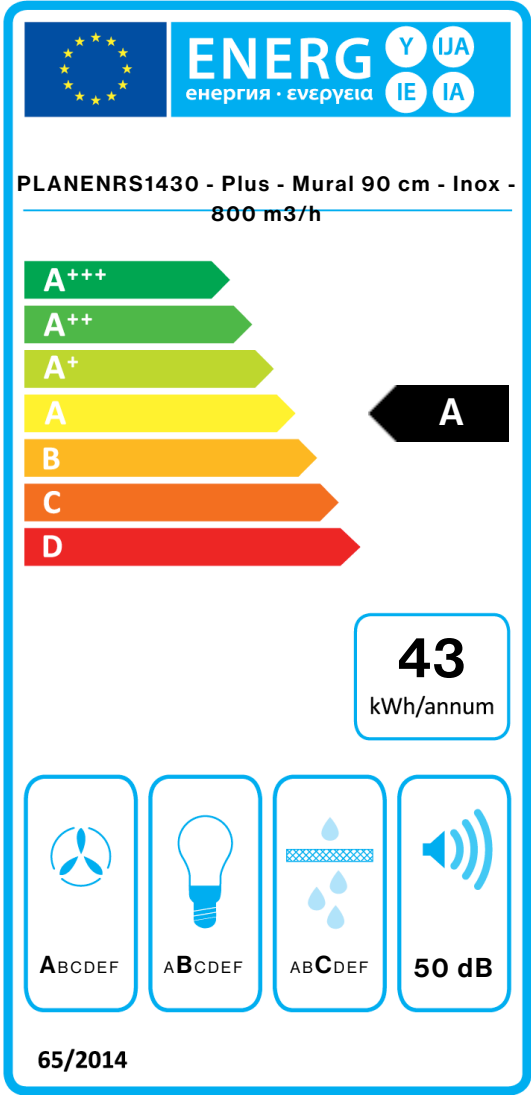

PF		
S	Falmec Spa	
M	PLANENRS1430 - Plus - Mural 90 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	43,3	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,7	
FDEC	A	
LE	22,0	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	501,0	m³/h
Qboost	611,0	m³/h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	50	dBa
SPEboost	57	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	51,6	
Qbep	351,0	m³/h
Pbep	363	Pa
Qboost	611,0	m³/h
Wbep	119,0	W
WL	5,80	W
Emiddle	128	lux
Lwa-SPEmax	50	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEl_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.