
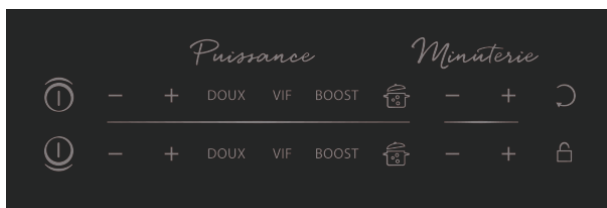


Table induction

Réf. : SPI9333B

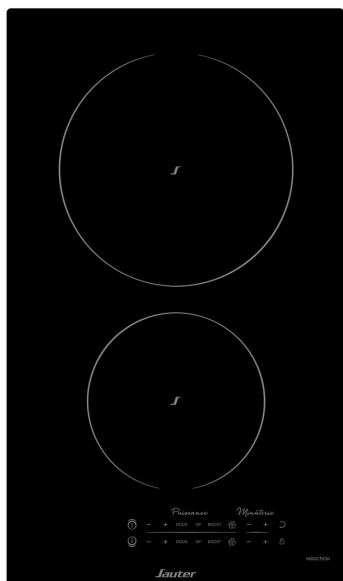

Minuterie Votre table vous offre 2 minuteries de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

Pack Sécurité Un verrouillage clavier, le système anti-surchauffe, et l'arrêt automatique permettent d'utiliser la table en toute sécurité.

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI9333B
Code EAN	3660767975132
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	30
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R5
Nombre de foyers	2
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	
Type de minuterie	Electronique 99 min

Les plus produits

Commandes dédiées Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster. Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

CONNECTIVITÉ

Connectivité	
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	1	1				
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)				
Emplacement	Arrière	Avant				
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	210	160				
Puissance max (W)	3700	2200				
Nombre de positions de cuisson	15	15				
Minuterie	Oui	Oui				
Accès direct	Vif;Boost;Doux	Vif;Doux;Boost				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	170,2	177,2				

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

Table induction

Réf. : SPI9333B

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Clean lock;Boost;Recall;Bouillir
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurité	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	1 led spécifique / foyer

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	3,7
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	173,7
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X305X520
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	170X390X590
Découpe du plan de travail LxP (mm)	270X490
Longueur du cordon électrique (cm)	120
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	5.85
Poids brut (kg)	6.5

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	