

N 70, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM, INOX B54CR71N0



A⁺

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CU10A0 ; Z1365WX0 SONDÉ A VIANDE SANS FIL, Z13CR10X0 ; Z13CV06S0 Decor strip, Z1608CX0 CLIPRAIL, Z1650BE0 2 DEMI LECHEFRITES, Z1655CA0 Plateau AirFry, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Four intégrable avec Slide & Hide® - une porte facile à manipuler qui disparaît doucement sous le four. Home Connect - contrôlez votre four depuis l'application.

- ✓ Écran TFT tactile 3,7" : navigation intuitive, utilisation simple et contrôle total.
- ✓ Slide & Hide® : une porte facile à manipuler et qui disparaît sous le four pour en faciliter l'accès.
- ✓ Soft Move : ouverture et fermeture amorties de la porte pour une manipulation tout en douceur.
- ✓ Favoris : enregistrez et gérez vos réglages préférés directement depuis l'appli !
- ✓ Réglages automatiques : cuisinez facilement de nombreux plats grâce aux programmes pré-sélectionnés.

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595 x 596 x 548 mm
Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 40.0 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: .Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Position de fermentation, hotAir doux, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Contrôle de température: Electronique
Nombre de lampe(s): 1
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Code EAN: 4242004270102
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



4 242004 270102

N 70, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM, INOX B54CR71NO

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 14 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes, préchauffage, fonction maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce
- Préchauffage rapide

Confort d'utilisation

- Ecran tactile TFT 3,7"
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmeur électronique

Design :

- Ecran tactile
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option, pyrolysables

Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite
- Ventilateur en inox

Données techniques :

- Volume 71 l
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas

d'encastrement



N 70, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM, INOX
B54CR71NO

Cotes


Installation
Échange d



A: Entrée d

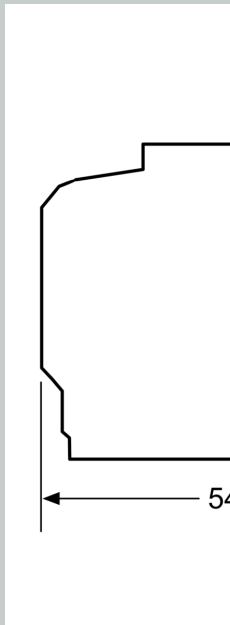

Emplacement
du branchement d
320 x 115

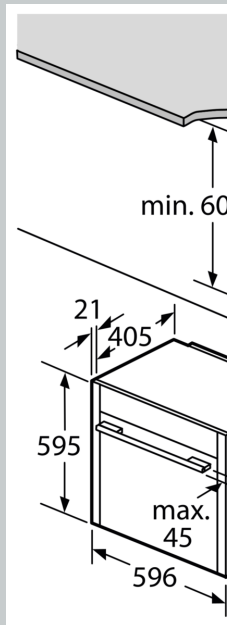

Si l'appareil est i
de cuisson, les é
de travail suivant
compris la sous-
respectées.

**Type de table
de cuisson**

Table de cuisson
à induction
table de cuisson
à induction pleine
surface
table de cuisson
à gaz
table de cuisson
électrique