

Flexibilité d'installation maximale

Sortie arriere centrale, hors plint or sous plint

4 zones de cuisson induction

Installation encastrée de 60 cm san sacrifier les performances



Famille

NIKOLATESLA ALPHA B

Référence

PRF0196211

Description commerciale

NIKOLATESLA ALPHA B BL/A/60

INSTALLATION

Largeur	60 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	3,1kW - 4,5kW
Ampérage	16 A (uniquement à 3,1 kW) ou 32 A
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	560 x 490
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	602 x 517
Sortie d'air en mm	rectangular 222 x 89
Gaines incluse dans l'emballage	Non, en option

HOTTE

Classe énergétique EEI	A
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	200 m3/h - 195 m3/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	490 m3/h - 410 m3/h
Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage	610 m3/h - 515 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	42 dB(A) - 50 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	61 dB(A) - 67 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	66 dB(A) - 73 dB(A)
Commande aspiration	1 slider centralisé 4v+1 Booster

ACCESSOIRES

Filtre Anti-odeur longue durée (5ans)	Accessoire - KIT0167755
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KIT0167757
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire - KIT0167756
Kit Recyclage sortie direct - arrière	Accessoire - KIT0180522

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION


Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	1 slider centralisé 9p+1 Booster
Forme des inducteurs	4 ronds
Zone avant droit	Ø 160mm 1,2kW@Niv 9 - 1,6 kW@ Booster
Zone arrière droit	Ø 210mm 1,5kW@Niv 9 - 2,0 kW@ Booster
Zone avant gauche	Ø 160mm 1,2kW@Niv 9 - 1,6 kW@ Booster
Zone arrière gauche	Ø 210mm 1,5kW@Niv 9 - 2,0 kW@ Booster

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283058743
Poids net kg	15,6
Poids brut kg	20,2
Longueur emballage mm	605
Largeur emballage mm	810
Hauteur emballage mm	320
Quantité par palette	10

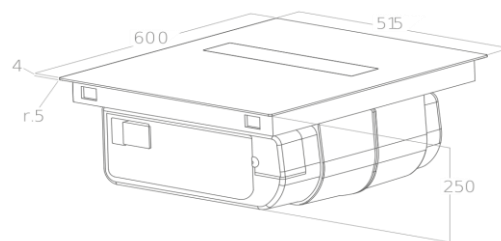

Maximale installatie flexibiliteit

Centrale afvoer aan de achterzijde, uit de sokkel of onder de sokkel

4 inductiekookzones

Installatie in 60 cm brede kast zonder in te boeten aan prestaties



Familie

NIKOLATESLA ALPHA B

Referentie

PRF0196211

Commerciële omschrijving

NIKOLATESLA ALPHA B BL/A/60

INSTALLATIE

Breedte	60 cm
Installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	7400 W
Power Limitation	3,1kW - 4,5kW
Amperage	16 A (alleen 3,1 kW) of 32 A
Afmetingen van werkblad uitsparingen (mm)	560 x 490
Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak (mm)	602 x 517
Luchtafvoer in mm	#N/D
Installatie afvoerkit in de kast	Nee, optioneel

DAMPKAP

Energie klasse EEI	A
Minimale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	200 m3/h - 195 m3/h
Maximale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	490 m3/h - 410 m3/h
Booster luchthoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	610 m3/h - 515 m3/h
Geluidsniveau min in afzuiging - in recirculatie	42 dB(A) - 50 dB(A)
Geluidsniveau max in afzuiging - in recirculatie	61 dB(A) - 67 dB(A)
Geluidsniveau booster in afzuiging - in recirculatie	66 dB(A) - 73 dB(A)
Bediening voor afzuiging	Touch control centrale slider 4S+ Booster

ACCESSOIRES

Koolstoffilter lange levensduur (5jaar)	Accessoire - KIT0167755
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KIT0167757
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KIT0167756
Recirculatie kit direct naar achteren	Accessoire - KIT0180522

KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijzereffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Automatische afzuig functie	Autocapture
Stop&Go	Ja
Warmhoud functie	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Timer	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja
Automatische temperatuurstijging	Ja

PLAQUE CUISSON

Bediening voor koken	Touch control centrale slider 9S +1 Booster
Inductie elementen	4 ronde
Zone vooraan rechts	Ø 160mm 1,2kW@Niv 9 - 1,6 kW@ Booster
Zone achteraan rechts	Ø 210mm 1,5kW@Niv 9 - 2,0 kW@ Booster
Zone vooraan links	Ø 160mm 1,2kW@Niv 9 - 1,6 kW@ Booster
Zone achteraan links	Ø 210mm 1,5kW@Niv 9 - 2,0 kW@ Booster

LOGISTIQUE

EAN code	8020283058743
Netto gewicht in kg	15,6
Brutto gewicht in kg	20,2
Lengte verpakking mm	605
Breedte verpakking mm	810
Hoogte verpakking mm	320
Hoeveelheid per palet	10