

G 5811 SC Front Active Plus

Lave-vaisselle posable

pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Économisez jusqu'à 50 % d'électricité grâce au raccordement à l'eau chaude Miele
- Aménagement flexible des paniers au quotidien – paniers Comfort



Code EAN: 4002516908425 / Numéro de matériel: 12852150 /
Ancien Numéro de matériel: 21581118F

Type	
Lave-vaisselle posables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Façade CleanSteel Inox antitrace
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Blanc
Confort	
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,30
Durée du programme ECO en minutes	258
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	43
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
Options de lavage	
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•

G 5811 SC Front Active Plus

Lave-vaisselle posable

pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



Code EAN: 4002516908425 / Numéro de matériel: 12852150 /
Ancien Numéro de matériel: 21581118F

Aménagement des paniers

Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
------------------------	---------------------

Support pour tasses FlexCare	1
------------------------------	---

Aménagement des paniers	Comfort
-------------------------	---------

Nombre de couverts	14
--------------------	----

Sécurité

Système AquaSécurité	•
----------------------	---

Sécurité enfants	•
------------------	---

Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm	600
------------------------------------	-----

Largeur maximale de la niche en mm	600
------------------------------------	-----

Hauteur minimale de la niche en mm	845
------------------------------------	-----

Hauteur maximale de la niche en mm	880
------------------------------------	-----

Profondeur de la niche en mm	600
------------------------------	-----

Largeur des appareils en mm	598
-----------------------------	-----

Hauteur de l'appareil en mm	845
-----------------------------	-----

Profondeur de l'appareil en mm	600
--------------------------------	-----

Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	119,5
--	-------

Poids net en kg	54,5
-----------------	------

Puissance totale de raccordement en kW	2,00
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Norme de fréquence électrique	50
-------------------------------	----

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
---	------

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
--	------


Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
--	------

Accessoires fournis

1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)	•
------------------------------------	---

Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial	•
---	---

G 5811 SC Front Active Plus
Lave-vaisselle posable
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.

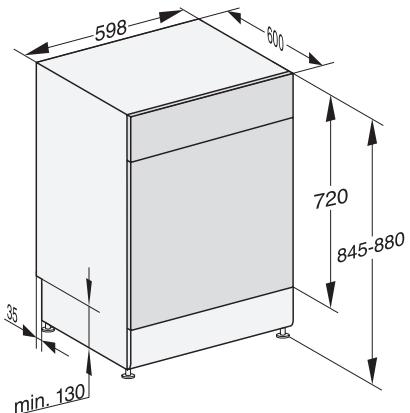

G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)