


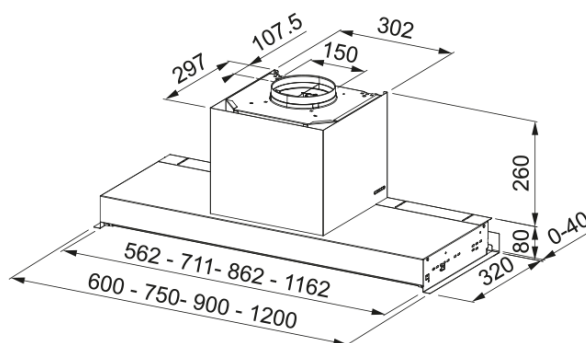

AGATE a une fonction particulière car grâce à son système anti-condensation, l'humidité sera aspirée et récupérée dans un bac. Son filtre inox dit labyrinthe lui donne un aspect professionnel, il existe en plusieurs dimensions pour répondre à toutes les configurations.

### Information produit

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Catégorie | Groupes filtrants |
| Finition  | Inox / verre noir |

### Dimensions

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Largeur en mm      | 900.0 |
| Diamètre de sortie | 150   |

### Spécifications énergétiques

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Prise                         | Sans prise    |
| Consommation énergétique/an   | 54.8          |
| Classe d'eff. fluidodynamique | A             |
| Classe énergétique éclairage  | A             |
| Classe énergét filtre graisse | C             |
| Puissance moteur              | 220-240V 60Hz |
| Groupe moteur                 | SP A+         |
| Nombre de moteur              | 1             |

### Installation

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Type d'installation | Meuble |
|---------------------|--------|

### Spécifications produit

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Sensor qualité de l'air       | Non |
| Efficacité filtration graisse | A   |
| Clapet anti-retour            | Oui |
| Sortie arrière                | Non |
| Zero goutte                   | Oui |

### Description du produit

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Marque             | ROBLIN           |
| Famille de produit | Aucun            |
| Gamme              | AGATE            |
| Dimming Led        | SEE SETTING FILE |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Level dimmer setting            | 2                  |
| Lower Chimney type              | Extractor          |
| Upper chimney type              | N/P                |
| Blower tech.name                | D39                |
| <b>Caractéristiques produit</b> |                    |
| Nombre de lampes                | 2                  |
| Type de lumière                 | Led S2000 4000K    |
| Télécommande                    | Non                |
| Étanche                         | Non                |
| Type de commande                | Commande sensitive |
| Nombre de vitesses              | Voir fiche produit |
| Nombre de vitesses              | 3+i                |
| Fonction 24h                    | Non                |
| Arrêt temporisé                 | Non                |
| Démarrage automatique           | Non                |
| WI-FI                           | Non                |
| Typologie de filtre             | Grille             |
| Type de filtre                  | Métallique         |
| Filtre à charbon                | Non                |

## Performances

| Vitesse                  | 1     | 2     | 3     | Boost |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Debit d'aspiration m3/h  | 280.0 | 410.0 | 580.0 | 710.0 |
| Pression maximum (Pa)    | 450.0 | 510.0 | 550.0 | 560.0 |
| Puissance moteur (Watts) | 150.0 | 200.0 | 240.0 | 250.0 |
| Niveau sonore (dB)       | 49.0  | 58.0  | 65.0  | 69.0  |