


#### RÉCHAUFFEZ VOTRE QUOTIDIEN

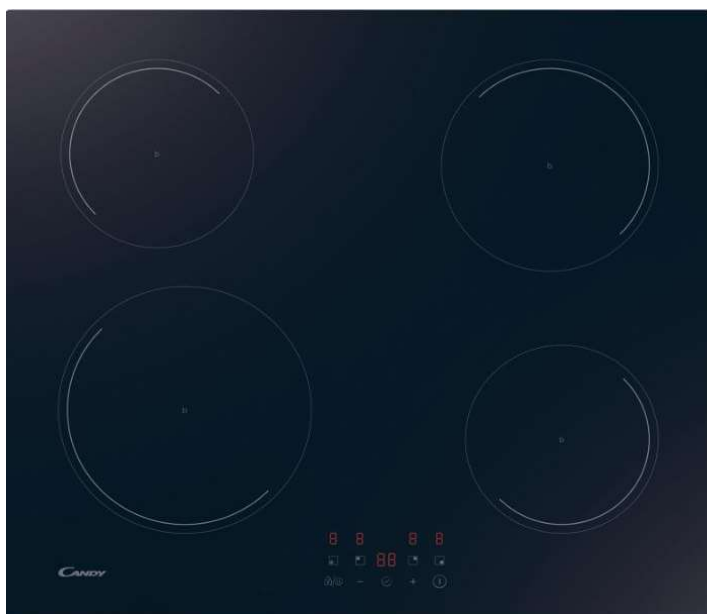

#### POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la table de 12A à 32 A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

#### FONCTION PAUSE

Cette fonction met tous les foyers en pause à une puissance réduite (maintien au chaud) tout en mémorisant les paramètres de cuisson programmés (puissance et minuterie) qui peuvent ensuite être réactivés.

#### BOOSTER 3000 W

La fonction Booster permet une mise en température accélérée des foyers. Idéal pour porter à ébullition des liquides ou saisir des viandes.

#### PLAQUE DE CUISSON INDUCTION CANDY IDEA CI642CBB/1

- |                               |          |                      |              |
|-------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| • Nombre de foyers de cuisson | 4        | • Booster max (W)    | 3000         |
| • Type de commandes           | Groupées | • Niveaux de cuisson | 9            |
| • Puissance totale (W)        | 7000     | • Finition           | Bords droits |

**Généralités**

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60
Nombre de foyers de cuisson	4
Puissance totale (W)	7000
Taille du grand foyer (cm)	21
Booster max (W)	3000
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

**Caractéristiques**

Type de commandes	Groupées
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	4
Double zone	-
Connectivité	-
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Fonctions avec accès direct	-
dont	Maintien au chaud
	Doux-Moyen-Vif
	Mijoter
Fonctions spéciales	-
Niveaux de sécurité	10
dont	Détection casseroles
	Détection petits objets
	Anti-débordement
	Anti-surchauffe
	Témoins de chaleur résiduelle
	Verrouillage des commandes
	Arrêt automatique
	Touche ON/OFF
Touch of colour	-

**Foyers de cuisson**

Nombre de foyers induction	4
Type de zone flexible	-
Zone flexible gauche (cm)	-
Puissance zone flexible gauche (W)	-
Foyer avant gauche (cm)	21
Puissance foyer avant gauche (W)	2300/3000B
Foyer arrière gauche (cm)	16
Puissance foyer arrière gauche (W)	1200/1500B
Foyer avant droit (cm)	16
Puissance foyer avant droit (W)	1200/1500B
Foyer arrière droit (cm)	18
Puissance foyer arrière droit (W)	1800/2100B

**Valeurs de raccordement**

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

**Dimensions**

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 5,8
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 64,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5,4
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	11 / 12

**Spécification technique**

Code article	33803265
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1188
Lead time (jours)	140
Code EAN	8059019067780

