

STELLA

700 ET 900 MM



Inox



HOTTE BOX MURALE EN INOX

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE
- ÉCLAIRAGE LED 2 x 1 W
- 1 FILTRE À GRAISSE EN ALUMINIUM, LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M³/H

PERFORMANCES

	Min	Moy	Max	Int
DÉBIT (M ³ /H)	303	437	593	691
PRESSION (PA)	440	497	529	542
WATT (W)	177	219	245	277
PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	48	57	64	69
PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A))	42	51	58	63



Le panneau central, élément esthétique à part entière, permet une aspiration périphérique et donc une meilleure captation des vapeurs et fumées.



Solution efficace et économique, les filtres haute performance sont lavables en lave-vaisselle et auto-régénérants. Ils ont ainsi une durée de vie d'environ 3 ans (filtre en option).



L'installation du moteur de la hotte dans une autre pièce garantit un grand confort acoustique.

RÉFÉRENCES

Dimension 700 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 699 €	Prix H.T. 582,50 €
STELLA 700 INOX	inox	6064016	325.0495.160		

Dimension 900 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 749 €	Prix H.T. 624,17 €
STELLA 900 INOX	inox	6064017	325.0495.171		
PACK STELLA 900 INOX MOTEUR SÉPARÉ (Pack incluant la hotte sans moteur, un moteur dissocié Energy, et l'ensemble des accessoires de pose)	inox	6064009	110.0361.416	1.199 €	999,17 €


ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 49 €	Prix H.T. 40,83 €
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	5403008	112.0158.516		
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403028	112.0375.445	69 €	57,50 €
BAS DE CONDUIT INOX (hauteur totale de 963 à 1330 mm)	6405203	112.0159.037	229 €	190,83 €
CRÉDENCE 700 X 700 MM INOX	6406160	112.0428.953	139 €	115,83 €
CRÉDENCE 900 X 700 MM INOX	6406129	112.0253.234	163 €	135,83 €
CRÉDENCE 900 X 700 MM VERRE INOX	6520867	112.0540.758	289 €	240,83 €

*Prix de vente indicatif (en euros : €), chaque revendeur fixe librement ses prix de revente.
TVA 20 % - Hors éco-participation : hotte 5,00 € TTC, télécommande 0,10 € TTC, éco-mobilier 0.46 € TTC.



OUVERTURE FACILE




Le panneau d'aspiration en inox s'ouvre facilement pour donner accès au filtre à graisse.

COMMANDES RÉTRO-ÉCLAIRÉES



Les commandes rétro-éclairées permettent de voir rapidement la vitesse de fonctionnement de la hotte.

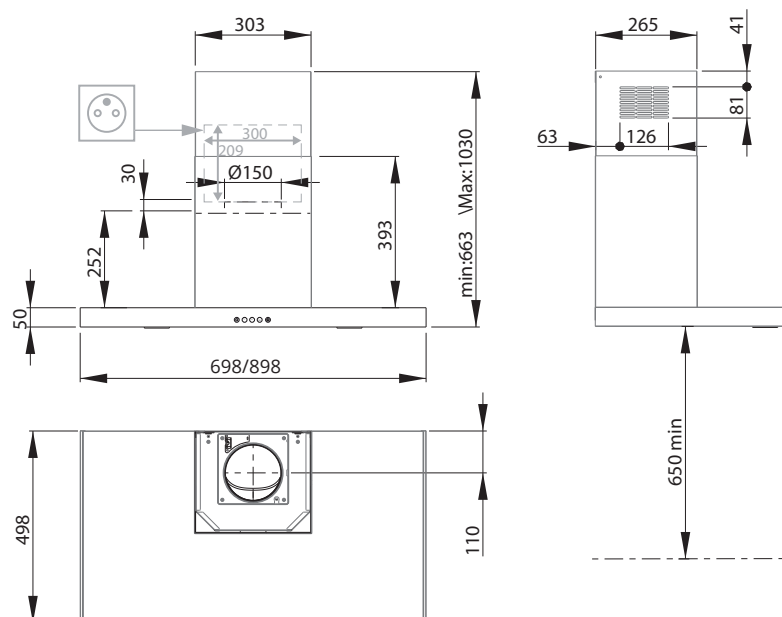

Installation :

- Installation en évacuation (version livrée) ou recyclage (1 filtre à charbon en option)
- Hauteur de pose : 650 mm minimum du plan de cuisson
- Diamètre de sortie :
 - Version motorisée : Ø 150 mm à la sortie du moteur
 - Version moteur séparé : Ø 200 mm entre la hotte et l'entrée du moteur séparé
 - Ø 150 mm à la sortie du moteur séparé