

OSMOSE

Hotte box murale en inox ou inox et verre



Inox



OUVERTURE FACILE

Le panneau d'aspiration en inox s'ouvre facilement, permettant l'accès au filtre à graisse



AFFICHEUR DIGITAL

L'afficheur digital vous aide à sélectionner la vitesse qui convient à votre cuisson, sur les 9 vitesses possibles (dont l'intensive)

COMMANDES

Type de commandes	Electroniques
Nombre de vitesses	8 + 1 int
Arrêt temporisé	Oui
Option 24h	Oui
Télécommande	Option

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	32,5		
Classe d'efficacité énergétique	A+		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	36		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	46		
Classe d'efficacité lumineuse	A		
Efficacité de filtration des graisses (%)	66		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D		
Débit d'air (m³/h)	Min	Max	Int
	205	502	701
Emissions acoustiques (dB)	Min	Max	Int
	44	59	66
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,46		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A		



MOTEUR E+

Ce moteur à induction garanti 7 ans a une faible consommation d'énergie et un niveau sonore réduit.



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



FONCTION ASPIRATION 24H

La hotte aspire chaque heure pendant 10 minutes à 100 m³/h avec un niveau sonore à peine audible



ARRÊT TEMPORISÉ

Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson



FILTRES HAUTE PERFORMANCE (option)

Solution efficace et économique, les filtres haute performance sont lavables en lave-vaisselle et auto-régénérants. Ils ont ainsi une durée de vie d'environ 3 ans



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES

Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou les filtres à charbon d'être changés



MOTEUR SÉPARÉ

Un moteur indépendant dans une pièce séparée ou à l'extérieur, bénéficiez d'un grand confort acoustique



TÉLÉCOMMANDE (option)

Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil

FILTRATION

Filtre à graisse	Aluminium
Nombre de filtres à graisse	1
Filtre à charbon	En option (x1)
Témoin lumineux de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m³/h)	205	345	502	701
Puissance moteur (W)	11	26	70	169
Pression moteur (Pa)	105	223	461	464
Puissance acoustique (dB(A))	44	52	59	66
Pression acoustique (dB(A))	38	46	53	60

ÉCLAIRAGE

Type d'éclairage	Barre LED
Nombre de lampes et puissance + Kelvin	1 x 6 W (4000K)
Variateur de luminosité	Non

OSMOSE

DONNÉES TECHNIQUES


Fréquence (Hz)	50 – 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 – 240
Cordon électrique	Inclus

INSTALLATION

Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	N/A
Hauteur de pose (min. mm)	650mini
Diamètre de sortie (mm)	Ø150

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (L x H x P – mm)	898x302x494
Dimensions du produit emballé (L x H x P – mm)	1010 x 600 x 700
Hauteur cheminée min-max (mm)	663mini / 980maxi
Poids brut (kg)	26,0 / 24,0 (SM)
Poids net (kg)	19,0/17,0 (SM)
Hauteur du bandeau (mm)	50

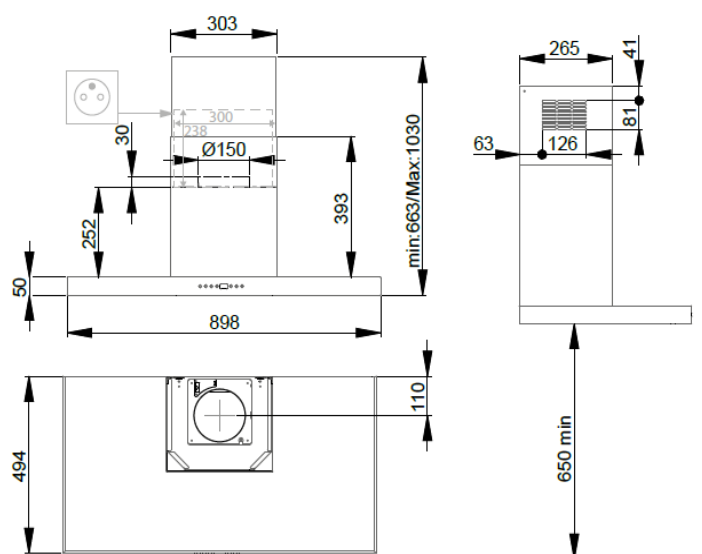

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
OSMOSE 900 INOX	6513753	325.0538.658	7612985513753
OSMOSE 900 INOX / VERRE BL (blanc)	6626996	325.0562.786	7612985626996
OSMOSE 900 INOX / VERRE N (noir)	6626989	325.0562.785	7612985626989
OSMOSE 900 INOX SANS MOTEUR	6627207	325.0562.788	7612985627207
OSMOSE 900 INOX / VERRE BL SANS MOTEUR (blanc)	6627214	325.0562.789	7612985627214
OSMOSE 900 INOX / VERRE N SANS MOTEUR (noir)	6627221	325.0562.790	7612985627221
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	5403008	112.0158.516	7612980456918
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403028	112.0375.445	7612981608408
TÉLÉCOMMANDE	6521079	112.0540.798	7612985521079
BAS DE CONDUIT INOX (hauteur totale de 963 à 1330 mm)	6405203	112.0159.037	7612980459582
MOTEUR SÉPARÉ CONFORT E+ (pour installation dans des combles ou autre pièce)	6301028	112.0488.222	7612981891961
MOTEUR SÉPARÉ SIROCCO (pour installation contre un mur extérieur)	6302004	110.0271.557	7612980991563
CRÉDENCE 900 X 700 MM INOX	6406129	112.0253.234	7612980857319
CRÉDENCE 900 X 700 MM VERRE NOIR	6520843	112.0540.756	7612985520843
CRÉDENCE 900 X 700 MM VERRE BLANC	6520850	112.0540.757	7612985520850
CRÉDENCE 900 X 700 MM VERRE INOX	6520867	112.0540.758	7612985520867
MANCHON TÉLESCOPIQUE	005075	112.0077.196	3660446005075
KIT D'INSONORISATION Ø 150 MM	6401035	112.0253.285	7612980857647

OSMOSE



Inox



Inox/Verre noir



Inox/Verre blanc

