

Version	PLANEPLP1420 - Plus - Mural 90 cm - Noir - 800 m3/h (139255)
Design	Falmec Lab
Collection	Design

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux / Finitions	Acier peint noir
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
Modes	Evacuation/Recyclage
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light (2700K - 5600K) Bandeau LED - 2700 K / 5600 K
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Carbon.Zeo Microtech réactivable (en option)
Dimensions	90 cm
Distance minimale au sol Électrique	52 cm
Distance minimale entre les plans de gaz	60 cm
Notes	Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024



Photo indicative /non contractuelle. Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné

CONSOMMATION ET CARACTÉRISTIQUES DE CONNEXION


Consommation maximale	280 W
Courant / Fréquence	220-240V 50-60Hz

MOTEUR

Moteur	800 m³/h
Capacité maximale	573 m³/h I.E.C.61591
Niveau sonore maximal	66 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe énergétique	A

POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut	28.4 kg
Poids net	23 kg
Volume	0.28 m3
Dimensions emballage	L 995 x H 482 x P 595 mm




ACCESSOIRES EN OPTION


Code	Description
KACL.1039	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech
KACL.1032#NF	KACL.1032NF - Extension cheminée murale noire H700
KACL.1033#NF	KACL.1033NF - Extension cheminée murale noire H960
KACL.865	DEFILO1410 - Déflecteur d'air mural (taille normale)
105080053	105080053 - Télécommande
FDS 100 Schabus	
KITRMURAL2	KITRMURAL2 - Recyclage filtres Micro & deflecteur mural

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	61	66	69
Capacité	313	468	573	641
Pression maximale (Pa)	390	420	480	500
Puissance moteur (W)	145	175	215	245
Ventilation	150	150	150	150

CAPACITÉ / PRESSION

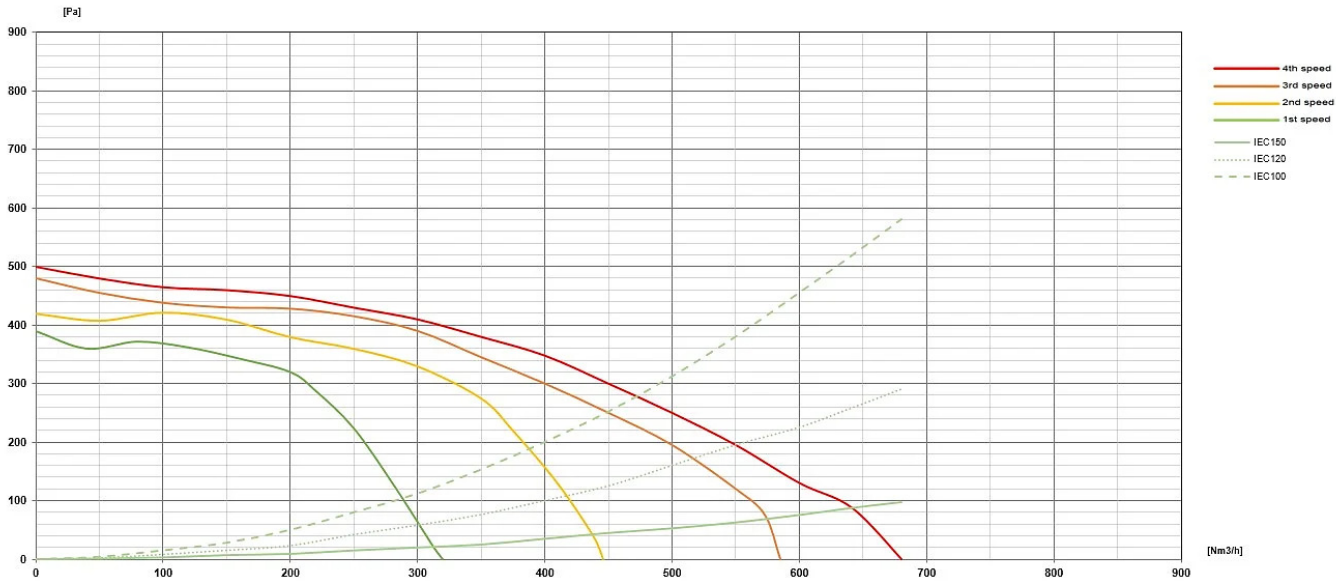

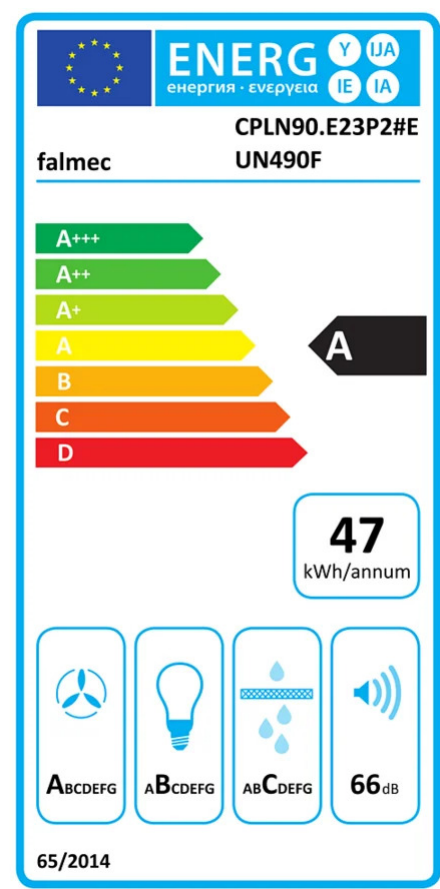

PF		
S	Falmec Lab	
M	PLANEPL1420 - Plus - Mural 90 cm - Noir - 800 m3/h (139255)	
AEC	46.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.20	
FDEC	A	
LE	22.00	
LEC	B	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	313	m³ /h
Qmax	573	m³ /h
Qboost	641	m³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	0.90	
EEI	52.10	
Qbep	366	m³ /h
Pbep	373	Pa
Qboost	641	m³ /h
Wbep	130	W
WL	5.80	W
Emiddle	128	lux
Lwa-SPEmax	66	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps).

PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 Méthodes de calcul: EN 61591:2020