
Lave-vaisselle Semi-intégrable 60 cm SatelliteClean® 14 couverts

EEM48200IX



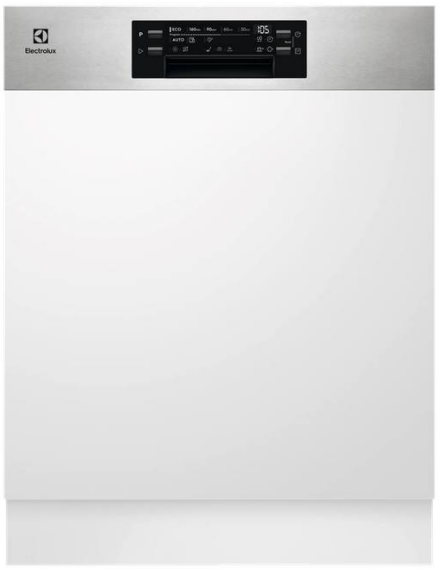

Offre une meilleure pulvérisation, jusqu'à 3 fois plus efficace, sans eau supplémentaire.
Le lave-vaisselle Série 600 SatelliteClean® est doté d'un bras de pulvérisation innovant qui offre une couverture de pulvérisation 3 fois supérieure à celle d'un système standard. Il garantit un nettoyage dans tous les recoins, pour que même la vaisselle étroitement empilée soit parfaitement lavée.

Bénéfices et Caractéristiques



SatelliteClean®, aspersion maximale pour un lavage parfait
Avec SatelliteClean®, la vaisselle est impeccable : ses performances sont jusqu'à trois fois supérieures à celles d'un lave-vaisselle classique. Grâce au bras à double rotation qui modifie en permanence l'angle du jet de l'eau, même les plats volumineux sont nettoyés en profondeur.



Espace personnalisable et nettoyage pratique avec MaxiFlex
Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et ustensiles de différentes tailles et formes. Les diviseurs flexibles et la profondeur optimale permettent que chaque charge soit personnalisable. Chaque ustensile est nettoyé de manière efficace en une seule fois.



Éliminez les microbes de votre vaisselle grâce à la fonction ExtraHygiene
La fonction ExtraHygiene vous offre une propreté maximale. La phase finale de rinçage chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes, ce qui assainit votre vaisselle en éliminant plus de 99,9999% des bactéries et des virus. *Test externe réalisé par



Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry
La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.
Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de

*Testé pour Micrococcus luteus et le bactériophage MS2 dans un test externe effectué par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 20212029).



Avec QuickLift, modifiez la hauteur du panier même à pleine charge
Que ce soit pour charger ou retirer de la vaisselle, faites-le confortablement avec le panier QuickLift. Même lorsque le panier supérieur est entièrement chargé, le système QuickLift vous permet de relever et d'abaisser rapidement votre panier pour l'adapter à la vaisselle et aux ustensiles de

- Série 600 Cooling 360° SatelliteClean®
- Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Couleur du bandeau : Inox
- Moteur inverter
- Affichage Led Blanc
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, ExtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage "Satellite"
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
- Fonction Auto-Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Electrolux

Lave-vaisselle Semi-intégrable 60 cm SatelliteClean® 14 couverts

EEM48200IX

Spécifications techniques

Modèle	Encastrable
Type d'installation	Semi-intégrable, bandeau apparent
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Largeur (cm)	60
Nombre de couverts	14
Classe énergétique	E
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	95
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.95
Consommation d'eau par cycle (L)	10.5
Niveau sonore (dB)	44
Durée du programme ECO (h)	4:00
Index d'énergie (E20)	55.9
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Type d'installation de la porte d'habillage	Charnières double mouvements:FlexiInstall
Ampérage (A)	10
Type de séchage	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1.061
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575

Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Poids brut/net (kg)	41 / 39
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2-8
Fréquence (Hz)	50
Indice de performance de nettoyage	1.121
Volts	220-240
Longueur du câble (m)	1.5
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Pays de fabrication	Pologne
PNC	911 524 116
Code EAN	7332543795338

PSGBDW200DE00006

