
Electrolux

Plaque Mixte induction MIG 60 cm

KDI641723K



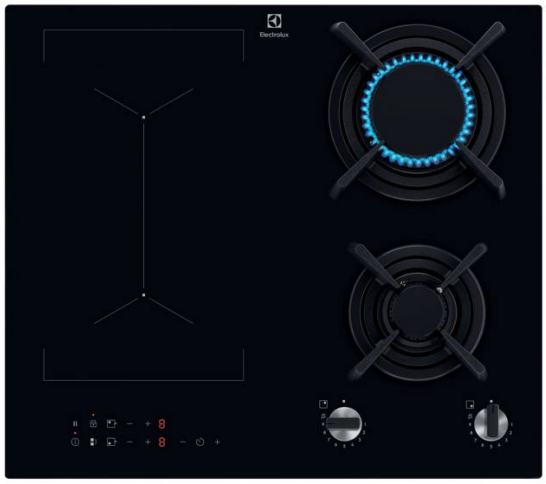

Une plaque de cuisson adaptée à vos besoins
Cette plaque de cuisson mixte combine deux brûleurs à gaz et deux foyers induction. Vous avez la flexibilité de choisir et d'adapter la source de chaleur selon vos plats.

Bénéfices et Caractéristiques



Une plaque de cuisson adaptée à vos besoins
Cette plaque de cuisson mixte combine deux brûleurs à gaz et deux foyers induction. Vous avez la flexibilité de choisir et d'adapter la source de chaleur selon vos plats.



Plus d'espace grâce à la fonction Bridge
La fonction Bridge de cette plaque de cuisson à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



Une cuisson fiable avec StepPower
Gérez la flamme de votre table de cuisson au gaz avec précision grâce à nos commandes StepPower. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9, ce qui vous permet de régler facilement la bonne puissance dans un seul geste précis.



Une cuisson performante pour les plats du quotidien
Notre plaque à flamme verticale utilise jusqu'à 20 % d'énergie en moins* par rapport au minimum requis par la norme de l'UE. Quels que soient les plats que vous prépariez, la flamme favorise une cuisson plus efficace. Les brûleurs passent au lave-vaisselle pour un nettoyage facile au quotidien.

*Basé sur des tests internes réalisés sur HKB64420NB avec du gaz G20 20 mbar comme gaz de test, par rapport à l'exigence minimale de 52 % selon la norme EN 30-2-1:2024.



Support de casserole en fonte pour une meilleure stabilité
Le support de casseroles en fonte garantit la stabilité de vos casseroles. Il est conçu de plusieurs pièces amovibles, afin que la manipulation et le nettoyage soient toujours simples.

- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 4 foyers
- Bandeau de commandes Front
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Grille(s) fonte
- Foyer AVG Induction : 1800W/2800W/180mm
- Foyer ARG Induction : 1800W/2800W/180mm
- Foyer AVD Gaz Semi-rapide, Flamme verticale : 1900W/70mm
- Foyer ARD Gaz rapide, Flamme verticale : 2700W/100mm
- Fonction pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Installation facilitée Optifix™
- Possibilité d'installation affleurante
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Electrolux

Plaque Mixte induction MIG 60 cm

KDI641723K

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4
Nombre zones cuisson gaz	2;Vertical
Table	Mixte induction
Niveaux de puissance	9
Puissance gaz totale (W)	4500
Efficacité énerg. brûleur gaz (EE brûleur gaz) plaque mixte:	en %*
Diamètre foyer avant gauche	18
Diamètre foyer arrière gauche	18
Efficac. énerg. zone avant droit(gaz)	62.3
Efficac. énerg. zone arrière droit(gaz)	55.3
Conso énerg. par zone cuisson (CE cuisson électrique) - plaque mixte	en Wh/kg:*
Consommation foyer avant gauche	190.2
Consommation énergétique foyer arrière gauche	176.9
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	183.6
Efficacité énerg. plaque cuisson (EE plaque gaz) en %*	58.8
Couleur	Noir
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle

Dimensions LxP (mm)	590x520
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	50x560X'çà
Type de grille(s)	2 grilles, en fonte
Câble d'alimentation fourni	1,1m
Injecteurs gaz de ville:	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Gaz butane/propane:	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar;G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar;With Additional Injectors
Plaque homologuée Corse :	I2H;II2E+3+;II2H3+;II2H3B/P
Poids brut/net (kg)	13 / 11.8
Dimensions emballées HxLxP (mm)	160x720x630
Pays de fabrication	Italie
PNC	949 760 097
Code EAN	7332543849383
* Conformément au règlement	EU 66/2014

