Lave-vaisselle Semi-intégrable 60 cm Flexibility 14 couverts

GT9200A2SNT



Nettoyage supérieur et utilisation efficace de l’eau. Paniers multifonctionnels.
Série 9000 : Paniers multifonctions et modulables, avec des supports dédiés pour maintenir les verres et plateaux en toute sécurité. Un système de netoyage puissant éliminant les résidus d’aliments les plus tenaces, avec une consommation d'eau de seulement 8,4 L d’eau avec le programme ECO.


Bénéfices et Caractéristiques



AquaSave : une consommation d’eau maîtrisée à chaque cycle
AquaSave, notre système de contrôle de l’eau repensé, active chaque bras de lavage individuellement, en dirigeant l'eau uniquement là où elle est nécessaire. Cela réduit la consommation d’eau à 8,4 L avec le programme Eco, sans aucun compromis sur la qualité de nettoyage pour un résultat impeccable.



ZoneClean : nettoyage intense pour les casseroles et doux pour les verres
Activez ZoneClean pour maximiser la pression de l’eau du bras d’aspersion pour nettoyer en profondeur les casseroles dans le panier inférieur tout en gardant une pression faible sur les verres délicats dans le panier supérieur. Deux zones de nettoyage, sans eau ou énergie supplémentaire.



SatelliteClean®* Pro : une technologie pour les résidus alimentaires incrustés
Le bras de lavage à double rotation du SatelliteClean®* PRO pulvérise efficacement de l’eau sous plusieurs angles. Résultat : 100 % des résidus alimentaires incrustés sont retirés en seulement 90 min, sans utiliser d’eau supplémentaire.*



Tiroir FlexHolder 4-en-1, pensé pour les verres délicats comme pour les plateaux
Le tiroir FlexHolder 4-en-1, situé dans le panier inférieur, maintient vos verres et grands verres grâce à ses poignées antidérapantes, évitant tout choc pendant le lavage. Il positionne aussi les plaques de four de façon optimale pour retirer tous les résidus.

*Basé sur un test externe réalisé par un institut tiers allemand avec des pastilles de détergent et lors d’un cycle de 90 minutes, sur des résidus de lasagnes incrustés dans un plat.



Paniers multifonctions : plus d’options de chargement
Les paniers EasyFlex Pro glissent en douceur et se plient entièrement. Les poignées et les picots antidérapants maintiennent les verres en place et les empêchent de s’entrechoquer. Le tiroir à couverts s’adapte aux fouets, aux louches et aux petites tasses.

- Série 9000 Flexibility
- Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Couleur du bandeau : Noir mat
- Moteur inverter
- Affichage Led Blanc
- Options: Extrasilent (jusqu'à -2dB), GlassCare 45°C, ExtraPower , ZoneClean (programme 2-en-1)
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 9 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Eclairage intérieure par LED
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts EasyFlex Pro,porte-couteaux rabattable
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Panier supérieur: 2 supports rabattables antidérapants pour verres, 2 supports rabattables antidérapants pour sous-tasses, 2 SoftSpikes® , 6 SoftGrips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle


Lave-vaisselle Semi-intégrable 60 cm Flexibility 14 couverts

GT9200A2SNT

Spécifications techniques

Modèle	Encastrable
Type d'installation	Semi-intégrable, bandeau apparent
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Largeur (cm)	60
Nombre de couverts	14
Connectivité	Oui
Classe énergétique	A
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	54
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.542
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4
Niveau sonore (dB)	38
Durée du programme ECO (h)	4:30
Index d'énergie (E20)	31.9
Programmes	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, extra silence, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Type d'installation de la porte d'habillage	Charnières double mouvements:FlexiInstall
Ampérage (A)	10
Type de séchage	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1.061
Dimensions HxLxP (mm)	815x596x580

Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 580
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
Poids brut/net (kg)	40 / 38
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2-8
Fréquence (Hz)	50-60
Indice de performance de nettoyage	1.121
Volts	200-240
Longueur du câble (m)	1.6
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Pays de fabrication	Italie
PNC	911 464 028

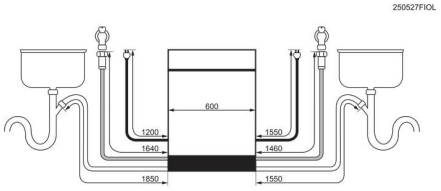

Lave-vaisselle Semi-intégrable 60 cm Flexibility 14 couverts

GT9200A2SNT

