

900 ET 1200 MM



Inox



ASPIRATION
PÉRIPHÉRIQUE



ARRÊT TEMPORISÉ



VOYANT LUMINEUX
SATURATION
DES FILTRES



FONCTION
BOOSTER



MOTEUR SÉPARÉ

HOTTE PYRAMIDE MURALE EN INOX

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE
- ÉCLAIRAGE LED 2 x 5 W
- 2 FILTRES À GRAISSE (VERSION 900 MM),
3 FILTRES À GRAISSE (VERSION 1200 MM) EN INOX,
LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M³/H

PERFORMANCES

	Min	Moy	Max	Int
DÉBIT (M³/H)	133	324	523	718
PRESSIION (PA)	120	315	517	535
WATT (W)	18	114	199	255
PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	49	58	65	70
PRESSIION ACOUSTIQUE (DB(A))	43	52	59	64

A
ÉNERGIE



ASPIRATION
PÉRIPHÉRIQUE

Le panneau central, élément esthétique à part entière, permet une aspiration périphérique et donc une meilleure captation des vapeurs et fumées.



MOTEUR SÉPARÉ

En installant un moteur indépendant dans une pièce séparée ou à l'extérieur, bénéficiez d'un grand confort acoustique.



ARRÊT TEMPORISÉ

La hotte continue de fonctionner pendant quelques minutes pour finir de purifier l'air avant de s'arrêter automatiquement.

RÉFÉRENCES

Dimension 900 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 999 €	Prix H.T. 832,50 €
IRIS 900 INOX	inox	6018348	335.0487.988		
IRIS 900 INOX SANS MOTEUR	inox	6018349	335.0487.990	799 €	665,83 €
Dimension 1200 mm					
IRIS 1200 INOX	inox	6018350	335.0490.356	1.099 €	915,83 €
IRIS 1200 INOX SANS MOTEUR	inox	6018351	335.0490.358	899 €	749,17 €

ACCESSOIRES EN OPTION


	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 49 €	Prix H.T. 40,83 €
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	5403008	112.0158.516		
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403028	112.0375.445	69 €	57,50 €
TÉLÉCOMMANDE	6521079	112.0540.798	69 €	57,50 €
BAS DE CONDUIT INOX (hauteur totale de 980 à 1350 mm)	6405203	112.0159.037	229 €	190,83 €
MOTEUR SÉPARÉ CONFORT ENERGY	6301026	110.0351.330	399 €	332,50 €
CRÉDENCE 900X700 MM INOX	6406129	112.0253.234	163 €	135,83 €
CRÉDENCE 1200X700 MM INOX	6406130	112.0253.240	224 €	186,67 €



BANDEAU INOX EXTRA FIN



D'une hauteur de 25 mm seulement, ce bandeau en inox donne de la légèreté à la hotte.

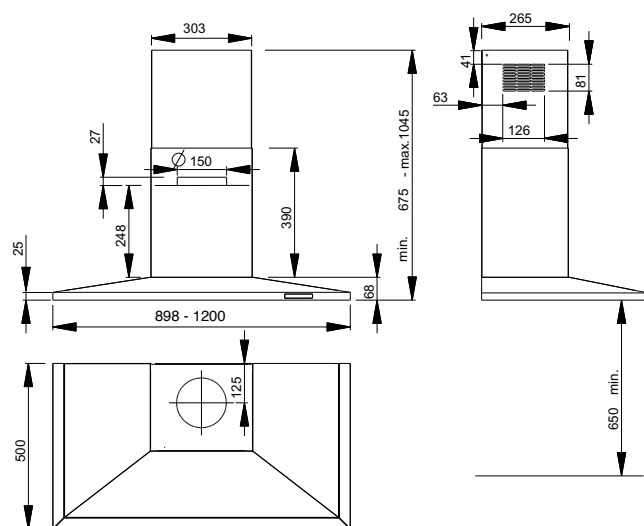

Installation :

- Installation en évacuation (version livrée) ou recyclage (1 filtre à charbon en option)
- Hauteur de pose : 650 mm minimum du plan de cuisson
- Diamètre de sortie :
 - Version motorisée : $\varnothing 150$ mm à la sortie du moteur
 - Version moteur séparé: $\varnothing 200$ mm entre la hotte et l'entrée du moteur séparé
 - $\varnothing 150$ mm à la sortie du moteur séparé