

# AQUA



900 ET 1200 MM

**NOUVEAUTÉ**



Blanc mat (900 mm)



Noir mat (900 mm)



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



FONCTION ASPIRATION 24H



ARRÊT TEMPORISÉ



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



FONCTION BOOSTER



TÉLÉCOMMANDE



VARIATEUR DE LUMINOSITÉ

HOTTE DE PLAFOND EN INOX OU EN ACIER BLANC OU NOIR

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE, AVEC TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
- ÉCLAIRAGE LED 4 X 1 W (4000K, VERSION 900 MM) 6 X 1 W (4000K, VERSION 1200 MM) AVEC VARIATEUR DE LUMINOSITÉ
- 2 FILTRES À GRAISSE EN INOX, LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 975 M<sup>3</sup>/H

## PERFORMANCES

	Min	Moy	Max	Int
DÉBIT (M <sup>3</sup> /H)	230	412	605	820
PRESSION (PA)	180	250	420	470
WATT (W)	11	24	66	168
PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	44	48	55	66
PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A))	38	42	49	60

**A++**  
ÉNERGIE



MOTEUR E+

## RÉFÉRENCES

Dimension 900 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 1.299 €	Prix H.T. 1.082,50 €
<b>AQUA 900 INOX</b>	inox	<b>6509916</b>	350.0537.260	<b>1.299 €</b>	1.082,50 €
<b>AQUA 900 BL/M</b>	blanc mat	<b>6515894</b>	350.0539.306	<b>1.399 €</b>	1.165,83 €
<b>AQUA 900 N/M</b>	noir mat	<b>6678605</b>	350.0576.119	<b>1.399 €</b>	1.165,83 €

Dimension 1200 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 1.399 €	Prix H.T. 1.165,83 €
<b>AQUA 1200 INOX</b>	inox	<b>6509954</b>	350.0537.275	<b>1.399 €</b>	1.165,83 €
<b>AQUA 1200 BL/M</b>	blanc mat	<b>6516006</b>	350.0539.307	<b>1.499 €</b>	1.249,17 €

## ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 69 €	Prix H.T. 57,50 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	<b>6403026</b>	112.0356.227	<b>69 €</b>	57,50 €
KIT POUR INSTALLATION MOTEUR DÉPORTÉ (permet de déporter le moteur directement depuis la hotte)	<b>6401042</b>	112.0491.161	<b>299 €</b>	249,17 €



MOTEUR E+  
7 ANS

Ce moteur à induction garanti 7 ans a une faible consommation d'énergie et un niveau sonore réduit.



MOTEUR DÉPORTÉ

L'installation du moteur de la hotte dans une autre pièce grâce à un kit de déportation garantit un grand confort acoustique.



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Le panneau central, élément esthétique à part entière, permet une aspiration périphérique et donc une meilleure captation des vapeurs et fumées.



Inox (1200 mm)

### VARIATEUR DE LUMINOSITÉ



Des LEDs discrètes mais efficaces, permettant un éclairage puissant ou léger, au choix.



### KIT MOTEUR DÉPORTÉ




Ce kit permet de dissocier le moteur de la hotte : cela garantit un grand confort acoustique et permet une installation dans une structure d'une hauteur de 20 cm. Le moteur ainsi séparé peut s'installer dans une autre pièce (combles, garage...)

Ce kit comprend :

- 2 couvercles
- 2 collerettes Ø200 mm
- 2 collerettes pour sortie en gaine plate
- 2 équerres de fixation
- 1 câble de connexion

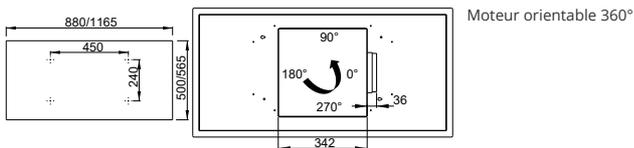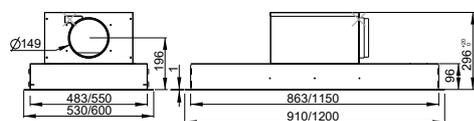

Moteur orientable 360°

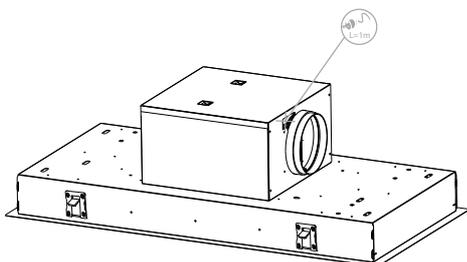

#### Installation :

- Installation en évacuation (version livrée) ou recyclage (2 filtres à charbon en option)
- Hauteur de pose : 1500 mm maximum du plan de cuisson, 650 mm minimum du plan de cuisson
- Diamètre de sortie : Ø 150 mm à la sortie du moteur
- **Possibilité d'évacuation sur le côté en gaine plate pour un encombrement maximum de 20cm en dissociant le moteur grâce au kit de déportation du moteur.**

Pour plus de précision sur l'installation, voir p 56-57