

AHB682IX

MARQUE FRANÇAISE

HOTTE DÉCORATIVE MURALE BOX 60 CM

Référence

AHB682IX

Couleur

Inox

EAN

8054383966776

Performances

- ▶ Évacuation ou recyclage
- ▶ Débit maximum d'aspiration (norme EN61591)
 - en sortie libre : **650** m³/h
 - en évacuation : **606** m³/h
- ▶ Pression à la vitesse maximale : **323** Pa
- ▶ Niveau sonore à la vitesse min./max. (norme EN60704-2-3) : **50/62** dB(A)
- ▶ 1 moteur double turbine **78** W

Confort d'utilisation


- ▶ Commandes électroniques rétroéclairées
- ▶ 3 vitesses d'aspiration
- ▶ Spots LED **2 x 1.5 W**
- ▶ Clapet anti-retour livré de série

Filtres

- ▶ 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle
- ▶ 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR850 livrés de série



Plan de cuisson : * électrique  ** gaz 

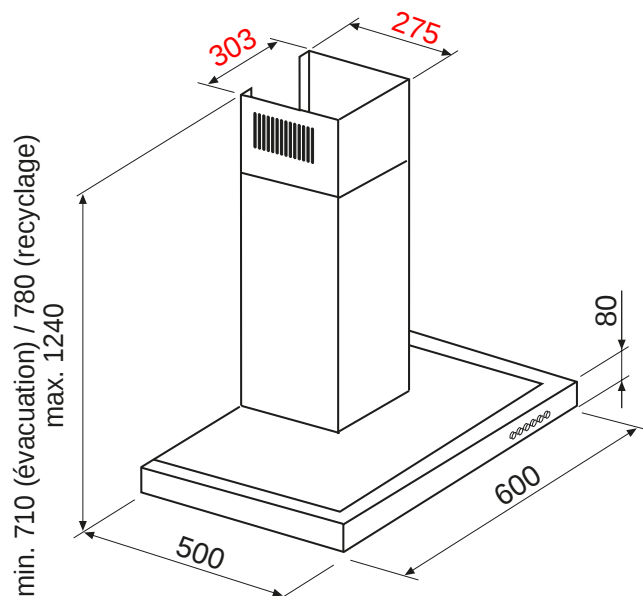

V2 - Page 1 sur 2 - Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.

- ▶ Puissance électrique d'installation : **81** W
- ▶ 10 A - 230/240 V - 50 Hz
- ▶ Cordon d'alimentation : 150 cm - Avec prise
- ▶ Diamètre de la sortie d'air : 150/**120** mm

- ▶ Produit H x l x P : 1240 x 600 x 500 mm
- ▶ Distance min. hotte/plan de cuisson : 650*/700** mm
- ▶ Produit emballé H x l x P : 660 x 660 x 405 mm
- ▶ Poids net/brut : 14/16 kg

AHB682IX

HOTTE DÉCORATIVE MURALE BOX 60 CM

Référence	Couleur	EAN
AHB682IX	Inox	8054383966776

Règlement délégué (UE) N° 65/2014

Marque : Airlux

Modèle : AHB682IX

Consommation annuelle d'énergie : 29,6 kWh/an

Classe d'efficacité énergétique : A

Indice d'efficacité énergétique : 47,4

Efficacité fluidodynamique : 31,6

Classe d'efficacité fluidodynamique : A

Efficacité lumineuse : ? lux/W

Classe d'efficacité lumineuse : A

Efficacité de filtration des graisses : 76 %

Classe d'efficacité de filtration des graisses : C

Débit d'air à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 189/551 m³/h

Débit d'air en mode intensif ou « boost » : -

Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 50/62 dB(A)

Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » : -

Consommation d'énergie en mode « arrêt » : -

Consommation d'énergie en mode « veille » : 0,34 W