

1000 ET 1200 MM



Inox



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



FONCTION ASPIRATION 24H



ARRÊT TEMPORISÉ



VOYANT LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



FONCTION BOOSTER



TÉLÉCOMMANDE



MOTEUR SÉPARÉ



VARIATEUR DE LUMINOSITÉ

HOTTE DE PLAFOND EN INOX OU EN VERRE

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE, AVEC TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
- ÉCLAIRAGE LED 2 x 6 W AVEC VARIATEUR DE LUMINOSITÉ
- 2 FILTRES À GRAISSE (1000 MM), 3 FILTRES À GRAISSE (1200 MM) EN INOX, LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 975 M³/H

PERFORMANCES

	Min	Moy	Max	Int
DÉBIT (M ³ /H)	246	559	650	839
PRESSIION (PA)	180	370	420	460
WATT (W)	11	48	115	170
PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	45	58	63	66
PRESSIION ACOUSTIQUE (DB(A))	39	52	57	60

A++
ÉNERGIE



MOTEUR E+

RÉFÉRENCES

Dimension 1000 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 1.299 €	Prix H.T. 1.082,50 €
CONFIDENCE 1000 INOX	inox	6209265	350.0488.129		
CONFIDENCE 1000 VERRE BL	blanc mat	6209263	350.0488.125	1.599 €	1.332,50 €
CONFIDENCE 1000 INOX SANS MOTEUR	inox	6209266	350.0488.130	1.099 €	915,83 €
CONFIDENCE 1000 VERRE BL SANS MOTEUR	blanc mat	6209264	350.0488.127	1.399 €	1.165,83 €

Dimension 1200 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 1.399 €	Prix H.T. 1.165,83 €
CONFIDENCE 1200 INOX	inox	6209267	350.0488.131		
CONFIDENCE 1200 INOX SANS MOTEUR	inox	6209268	350.0488.132	1.199 €	999,17 €

ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 69 €	Prix H.T. 57,50 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403026	112.0356.227		
MOTEUR SÉPARÉ CONFORT E+ (à commander avec une CONFIDENCE sans moteur)	6301028	112.0488.222	599 €	499,17 €
MOTEUR SÉPARÉ SIROCCO (à commander avec une CONFIDENCE sans moteur)	6302004	110.0271.557	799 €	665,83 €
KIT POUR INSTALLATION MOTEUR DÉPORTÉ (permet de déporter le moteur directement depuis la hotte pour installation dans les combles, à commander avec une CONFIDENCE motorisée)	6401042	112.0491.161	199 €	165,83 €



FONCTION ASPIRATION 24H

L'assurance d'un air sain grâce à la fonction 24h : cycle de 10 minutes d'aspiration toutes les heures, pendant 24 heures.



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Le panneau central, élément esthétique à part entière, permet une aspiration périphérique et donc une meilleure captation des vapeurs et fumées.



MOTEUR E+ 7 ANS

Ce moteur à induction garanti 7 ans a une faible consommation d'énergie et un niveau sonore réduit.



MOTEUR SÉPARÉ

En installant un moteur indépendant dans une pièce séparée ou à l'extérieur, bénéficiez d'un grand confort acoustique.



Verre blanc mat

FINITION MATE

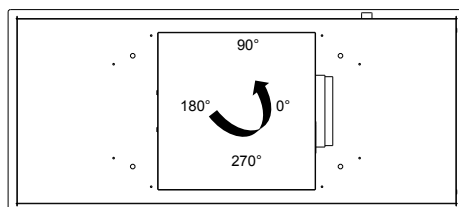

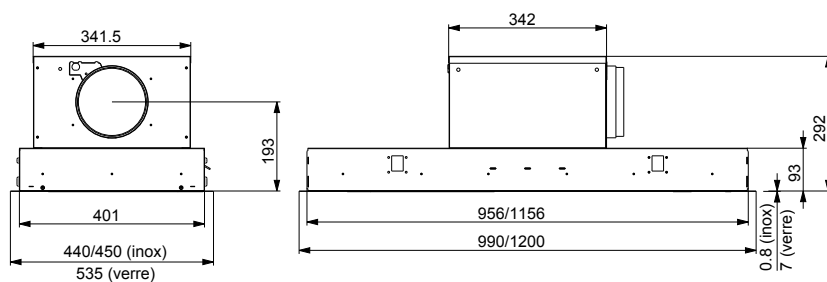


Discrète et élégante, la hotte se fond dans votre plafond. L'éclairage en barre LED sublime la texture mate.

OUVERTURE DES PANNEAUX FACILE



Les panneaux d'aspiration en inox sont aimantés, permettant un accès facile aux filtres à graisse.

**Installation :**

- Installation en évacuation (version livrée) ou recyclage (2 filtres à charbon (1000 mm), 3 filtres à charbon (1200 mm) en option)
- Hauteur de pose : 1500 mm maximum du plan de cuisson, 650 mm minimum du plan de cuisson
- Diamètre de sortie :
 - Version motorisée : Ø 150 mm à la sortie du moteur
 - Version moteur séparé: Ø 200 mm entre la hotte et l'entrée du moteur séparé
Ø 150 mm à la sortie du moteur séparé

Possibilité d'évacuation sur le côté en gaine plate pour un encombrement maximum de 20 cm avec le moteur séparé ou en déportant le moteur grâce au kit de déportation du moteur.

Pour plus de précision sur l'installation, voir p 56-57